

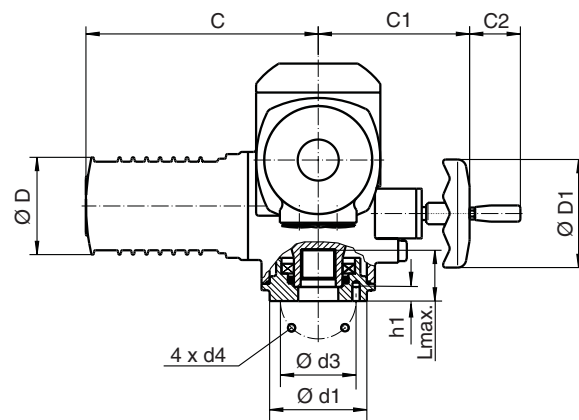
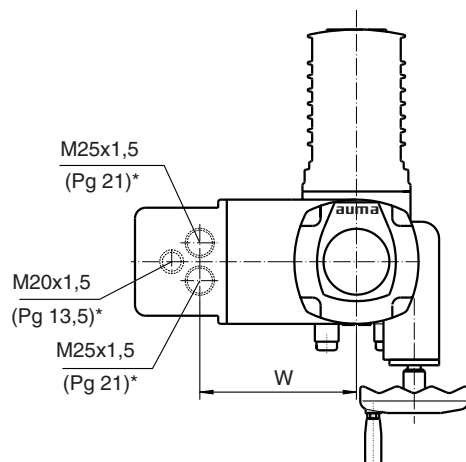


Пространство для демонтажа

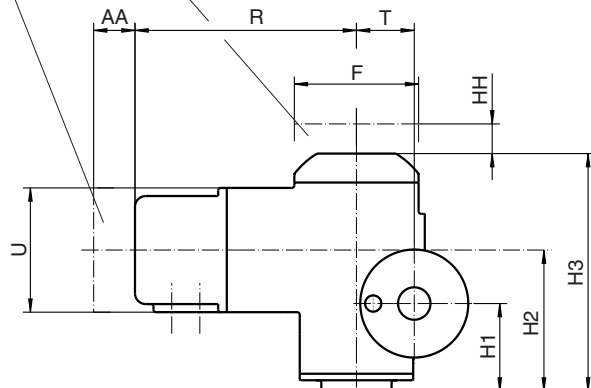

Исполнение N без
центрирующего кольца



Исполнение Y с
центрирующим кольцом

Присоединение к арматуре в соответствии с EN ISO 5211

Размеры втулок на след.стр.

*Резьба трубы только по заказу

Размеры	EN ISO 5211	C	C1	C2	ØD	ØD1	F	H1	H2	H3	L макс.	R
SG/SGR 03.3 SG/SGR 04.3	F 04	215	119	47	94	100	115	69	118	207	35	195
	F 05											
	F 07											
SG/SGR 05.3	F 05	215	140	47	94	100	115	81	144	233	45	195
	F 07											

Размеры	EN ISO 5211	T	U	W	AA мин.	HH мин.	Ød1	Ød2 f8	Ød3	d4	h	h1
SG/SGR 03.3 SG/SGR 04.3	F 04	42	115	135	30	40	54	30	42	M5	2.5	8
	F 05						90	35	50	M6	2.5	9
	F 07						90	55	70	M8	2.5	12
SG/SGR 05.3	F 05	54	115	135	30	50	90	35	50	M6	2.5	9
	F 07						90	55	70	M8	2.5	12

Оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.

auMa®

издание 1.06


1/2

Y000.229/006/ru

SG 03.3 – SG 05.3
SGR 03.3 – SGR 05.3


Размеры втулок

Отверстие в соотв.
с EN ISO 5211
со шпоночным пазом
в соотв. с DIN 6885,
часть 1




Тип	SG 03.3 SGR 03.3			SG 04.3 SGR 04.3			SG 05.3 SGR 05.3	
EN ISO 5211	F04	F05	F07	F04	F05	F07	F05	F07
Ø D	24.8			24,8			31.75	
b JS9 ¹⁾	–	4	–	–	5	5	6	
Ø d7 H8 ²⁾	–	12	–	–	14	14	18	
Ø d7 макс.	15			15			20	
d9 ³⁾	M4			M4			M4	
L 4	25			25			35	
L 5 ³⁾	5			5			8	
M	17			17			20	
t ¹⁾	–	13.8	–	–	16.3	16.3	20.8	

Квадратное отверстие
в соотв. с EN ISO 5211

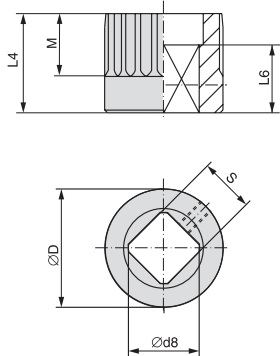


Ø D	24.8			24.8			31.75	
Ø d8 мин. ²⁾	14.1			14.1			18.1	
Ø d8 макс.	18.1			18.1			22.2	
L 4	25			25			35	
L 6 мин.	25			25			30	
M	17			17			20	
s H11 ²⁾	11			11			14	
s H11 макс.	14			14			17	

Отверстие с двумя фасками
в соотв. с EN ISO 5211

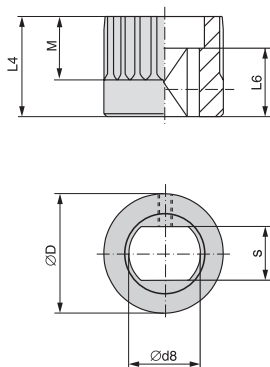

Ø D	24.8			24.8			31.75	
Ø d8 мин. ²⁾	14.1			14.1			18.1	
Ø d8 макс.	18.1			18.1			22.2	
L 4	25			25			35	
L 6 мин.	25			25			25	
M	17			17			20	
s H11 ²⁾	11			11			14	
s H11 макс.	14			14			17	

Монтажное положение втулки

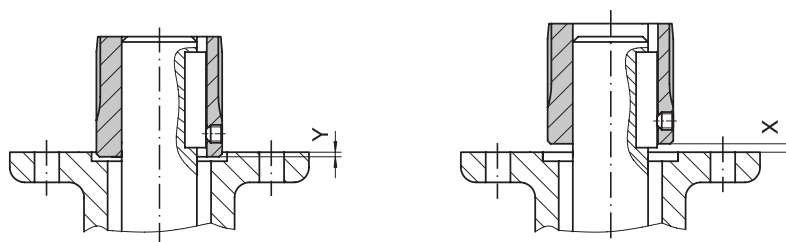

- 1) Размеры зависят от Ø d7, см. DIN 6885, часть 1
2) Рекомендуемый размер в соответствии с EN ISO 5211
3) Резьба и установочный винт

Оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.