

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ФЛАНЦЕВАЯ. С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

DN 50-300; PN 16



Особенности конструкции:

невыдвижной шпindelь

Тип присоединения:

- фланцевый с универсальной рассверловкой фланцев PN 10 и PN 16 по ГОСТ 33259-2015;

- фланцевый с присоединением PN 10 по ГОСТ 33259-2015 поставляются под заказ.

Герметичность:

двухсторонняя, класс А по ГОСТ 9544-2015


ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	BЧ50 (GGG50)
2	Клин	Чугун, с покрытием EPDM	BЧ50 (GGG50)+EPDM
3	Гайка ходовая	Латунь	Лс (Brass)
4	Шпindelь	Нержавеющая сталь	SS416
5	Уплотнение крышки	EPDM	EPDM
6	Крепёжные элементы	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
7	Крышка	Чугун	BЧ50 (GGG50)
8	Уплотнительное кольцо	PTFE	PTFE
9	Подшипник скольжения	Латунь	Лс (Brass)
10	Уплотнительное кольцо	EPDM	EPDM
11	Защитное кольцо	EPDM	EPDM
12	Гайка шпинделя	Латунь	Лс (Brass)
13	Маховик	Чугун/Сталь	BЧ50 (GGG50)/Ст20




МОНТАЖ

Ответные фланцы

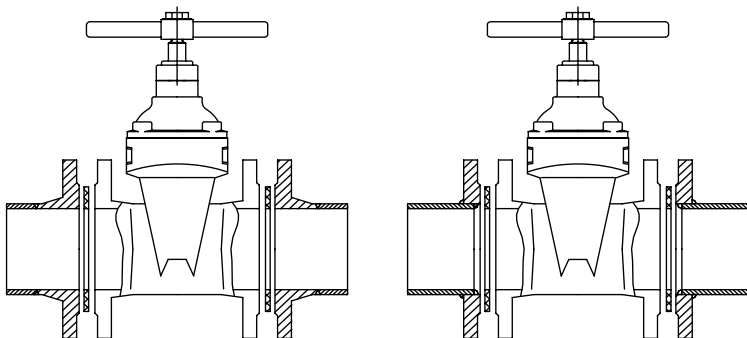



Монтажное положение

DN 50-300 – установка на горизонтальном трубопроводе

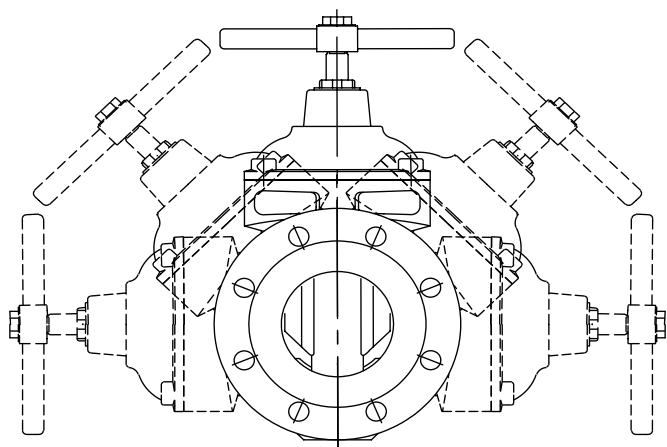

DN 50-300 – допускается горизонтальная
установка на вертикальном трубопроводе

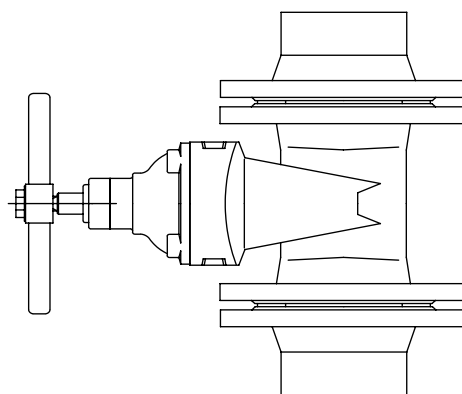

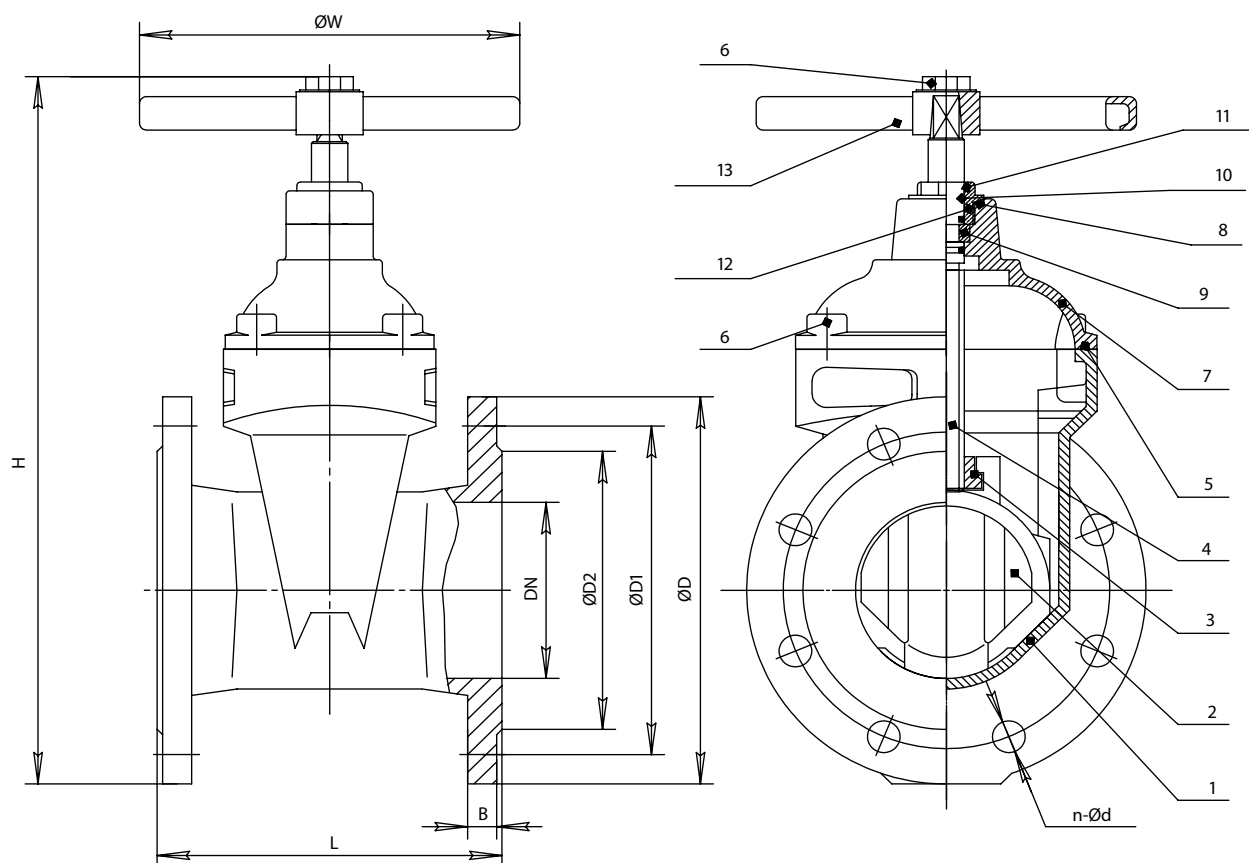

ОСНОВНЫЕ МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	L	H	$\varnothing D$	B	$\varnothing D1$		$\varnothing D2$	n- $\varnothing d$		$\varnothing W$	Масса, кг
					PN10	PN16		$\varnothing D1$	PN16		
50	150	310	160	19	125	125	102	4-18	4-18	160	10.0
65	170	350	180	19	145	145	122	4-18	4-18	160	15.0
80	180	385	195	20	160	160	133	8-18	8-18	200	17.0
100	190	425	215	21	180	180	158	8-18	8-18	200	19.0
150	210	565	280	22	240	240	212	8-22	8-22	280	34.0
200	230	680	335	23	295	295	268	8-22	12-22	320	58.0
250	250	800	405	26	350	355	320	12-22	12-26	320	83.0
300	270	895	460	26	400	410	370	12-22	12-26	420	130.0