

Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч3п и 16ч6п применяются для предотвращения обратного потока среды. Используются в таких средах, как пар, вода при температуре до +225С. Исключается применение клапанов серии 16кч3,16ч6п в условиях применения в рабочих средах механических примесей. Клапаны устанавливаются на горизонтальных трубопроводах строго крышкой вверх.

Технические характеристики:

Рабочая среда - вода, пар при температуре до +225С


Герметичности затвора - класс «D» по ГОСТ 9544-93

Давление условное PN, МПа (кгс/см²) - 1,6 (16)

Присоединение к трубопроводу - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80

Материал корпуса – чугун

Материал уплотнения затвора – фторопласт

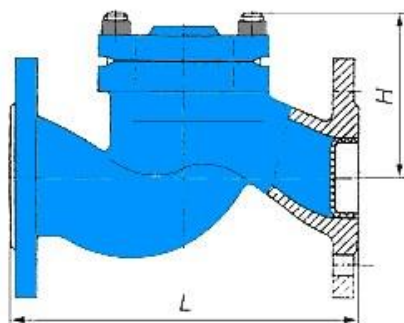

Наименование	Диаметр	Длина L, мм.	Длина H, мм.	Масса, кг.
16кч3п, 16кч3р, 16кч3бр	25	120	65	2
	32	140	75	4
	40	170	90	5,2
	50	200	100	6,5
16кч6п, 16кч6р, 16кч6бр	65	290	140	18
	80	310	155	23,5
	100	350	175	35,5
	150	480	238	74

КОМПАНИЯ ТЕХМАРКЕТ

mail@tm-rus.ru www.techmarcet.ru

(812) 337-10-80