



# ТЕХМАРКЕТ

ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

**Клапан обратный поворотный 19ч24бр** применяется на трубопроводах для предотвращения обратного потока среды рабочей температурой до 225С и давлением 1,6МПа. Клапаны 19ч24бр допускаются устанавливать на горизонтальных и вертикальных участках трубопровода.

Технические характеристики:

**Рабочая среда**- вода, пар при температуре до +225°С


**Давление условное PN, МПа (кгс/см<sup>2</sup>)** - 1,6 (16)

**Присоединение к трубопроводу** - фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80

**Материал корпуса** - чугун

**Уплотнение затвора** - латунь Привод - автоматический

Диаметр	Длина L	Масса, кг
	мм	
300	230	112
400	300	210

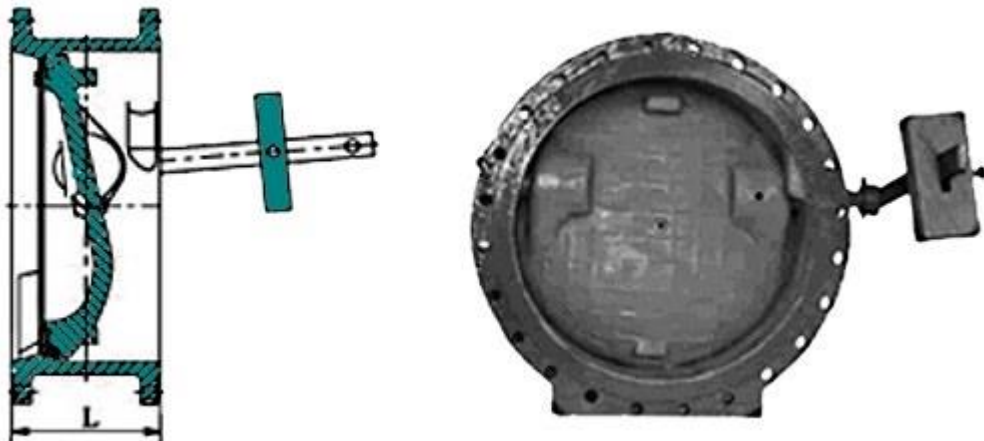

КОМПАНИЯ ТЕХМАРКЕТ

[mail@tm-rus.ru](mailto:mail@tm-rus.ru) [www.techmarcet.ru](http://www.techmarcet.ru)

(812) 337-10-80