

Регулирующие шаровые краны стальные

фланец/фланец, DN 15-300


Корпус:	Сталь, P235GH (1.0345)
Шар:	Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока:	FPM
Уплотнение шара:	PTFE+GF
Фланцы:	EN 1092-1
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Комплектация:	DN 15–150 оцинкованная металлическая ручка
	DN 200–300 ручной редуктор



Условия работы


-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 15 - 150

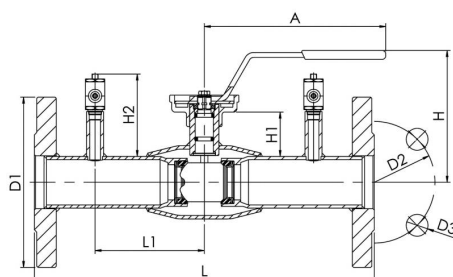

DN 200 - 300



Product no. Naval	DN	PN	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	Holes	kg
265503V	15	40	145	95	65	14	134	50	93	250	65	4	2.5
265505V	20	40	145	105	75	14	136	53	93	250	65	4	3
265506V	25	40	145	115	85	14	142	55	93	240	65	4	3.7
265507V	32	40	145	140	100	18	144	53	93	280	80	4	5.1
265508V	40	40	188	150	110	18	143	60	93	270	80	4	6.2
265509V	50	40	188	165	125	18	149	60	93	310	100	4	8.4
265510V	65	16	280	185	145	18	160	58	108	310	110	8	10.5
265511V	80	16	280	200	160	18	173	64	108	310	110	8	12.6
265512V	100	16	280	220	180	18	219	98	132	350	122.5	8	17.5
265513V	125	16	400	250	210	18	253	100	130	360	137.5	8	26.1
265514V	150	16	600	285	240	22	276	110	131	370	150	8	34.6
265536V	200	16		340	295	22		72	128	425	172	12	60
265537V	250	16		405	355	26		88	128	550	225	12	114
265538V	300	16		460	410	26		112	98.9	580	272	12	168