

ПАСПОРТ

Задвижка чугунная фланцевая с обрешиненным клином с невыедвинным шпинделем


Назначение.

Задвижки с обрешиненным клином невыедвинным шпинделем фланцевые чугунные применяются как запорное устройство на трубопроводах транспортирующих холодную, горячую воду и нейтральные среды. Направление потока –любое.

Технические характеристики и размеры.

Давление условное 10/16 bar

Максимальная температура среды 90° С.

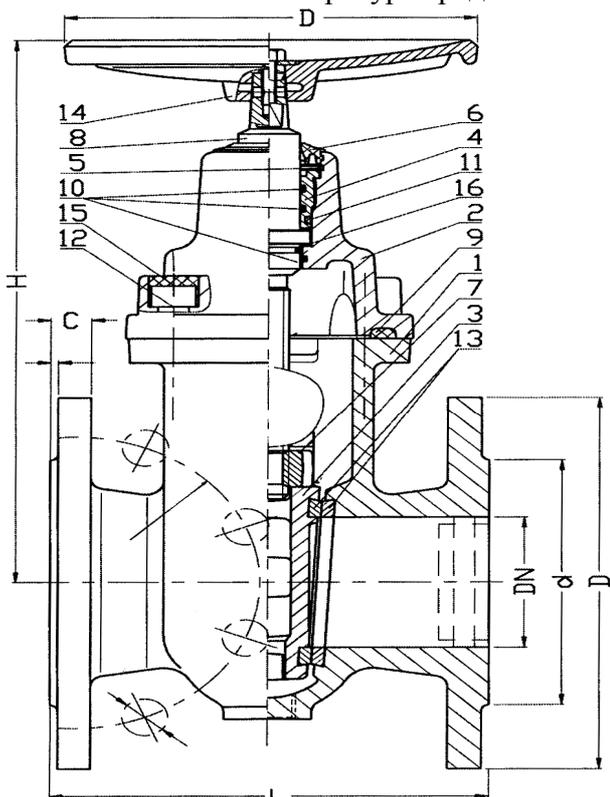

№	Деталь	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Крышка	Чугун GG25
3	Клин	Чугун GG25, покрыт EPDM
4	Уплотнительная пробка	Латунь, бронза
5	Предохранительное кольцо	Сталь 65G
6	Резиновый пыльник	Резина EPDM
7	Гайка шкворня	Латунь, бронза
8	Шкворень	Сталь X20Cr13
9	Прокладка крышки	Резина EPDM
10	Уплотнительное кольцо	Резина EPDM
11	Болт	Сталь
12	Кольцо	Латунь, бронза
13	Колесо	Серый чугун
14	Заглушка болта	Парафин
15	Прокладка	Полиэтилен

DN	L	H	d	D	C	Вес
50	150	250	102	165	20	13,9
65	170	280	122	185	20	16,5
80	180	310	138	200	22	21,4
100	190	350	158	220	24	28,2
125	200	395	188	250	26	38,3
150	210	450	212	285	26	49,1
200	230	510	268	340	26	76,1
250	250	630	320	405	28	106
300	270	710	378	460	30	145
350	290	860	430	505	30	214
400	310	935	482	565	34	308
500	350	1135	585	670	44	432
600	390	1305	685	780	45	667

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

КОМПАНИЯ ТЕХМАРКЕТ
 mail@tm-rus.ru www.techmarcet.ru
 (812) 337-10-80