

Ref. : VOC4241C-00.pas

Rev. : K

Date : 22/08/2019

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА С
ОБРЕЗИНЕННЫМ
КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ
ФЛАНЦЕВАЯ Ру16

VOC 4241C-00


EAC **Tecofi**
VALVE DESIGNER - FRANCE

ТЕХМАРКЕТ
techmarcet.ru


ПРИМЕНЕНИЕ




Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, пожаротушения, орошения.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартное исполнение от Ду 40 до Ду 400.
Противоударная защита корпуса из эластомера.
Невыдвижной шток.
Заккрытие по часовой стрелке.
Нет застойных зон.
Малые потери давления.

ИСПОЛНЕНИЕ

16	1	Штурвал	
15	1	Винт	Нерж. сталь
14	1	Винт	Нерж. сталь 304
13	1	Гайка	Латунь
12	1	Пыльник	Нитрил
11	1	Кольцевая прокладка	EPDM
10	3	Кольцевая прокладка	Нитрил
9	1	Кольцевая прокладка	EPDM
8	1	Прокладка штока	PTFE
7	2	Кольцевая прокладка	EPDM
6	1	Крышка	Ковкий чугун GGG50
5	1	Прокладка	EPDM
4	1	Шток	Нерж. сталь 420
3	1	Гайка штока	Латунь
2	1	Клин	Ковкий чугун GGG50, покрытый EPDM
1	1	Корпус	Ковкий чугун GGG50
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

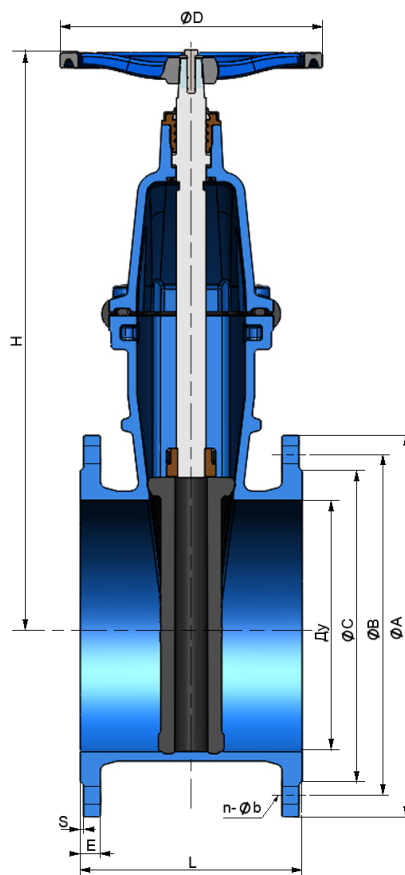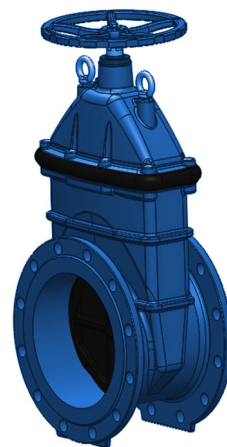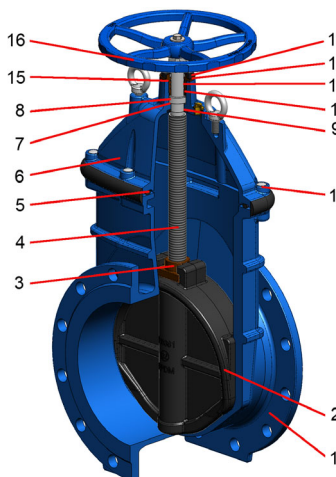

РАЗМЕРЫ


Ду		L	H	ØD	ØA		ØB		ØC	E		S	n- Øb		Вес (кг)
мм	дюйм				Py10	Py16	Py10	Py16		Py10	Py16				
40	2"1/2	140	220	180	150		110		84	16	3		4 x Ø19		10
50	2"	150	230	180	165		125		99	16	3		4 x Ø19		10,6
60/65	2"1/4 / 2"1/2	170	265	200	185		135/145		118	16	3		4 x Ø19		12,5
80	3"	180	290	200	200		160		132	16	3		8 x Ø19		13,8
100	4"	190	335	250	220		180		156	16	3		8 x Ø19		18
125	5"	200	380	250	250		210		184	16	3		8 x Ø19		26,5
150	6"	210	415	300	285		240		211	16	3		8 x Ø23		31,9
200	8"	230	510	300	340		295		266	17	3	8 x Ø23	12 x Ø23		54,5
250	10"	250	600	350	400	350	355	319	19	3	12 x Ø23	12 x Ø28			75,5
300	12"	270	690	350	455	400	410	370	20,5	4	12 x Ø23	12 x Ø28	110		
350	14"	290	790	400	520	460	470	429	22,5	4	16 x Ø23	16 x Ø28			174,2
400	16"	310	855	400	580	515	525	480	24	4	16 x Ø28	16 x Ø31			226,5

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Максимальная рабочая температура: 110°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина в соответствии с нормой Гост 3706-93, DIN 3202 / F4 (короткий корпус).
Фланцевое соединение согласно норме EN 1092-2 ISO Py10 и Py16.



Ду		Ød	K	M	h	T
мм	дюйм					
40	2"1/2	20	14,3	8	20	29
50	2"	20	14,3	8	20	29
60/65	2"1/4 / 2"1/2	24	17,3	10	20	33
80	3"	24	17,3	10	20	33
100	4"	28	19,3	10	20	38
125	5"	28	19,3	10	20	38
150	6"	28	19,3	10	20	38
200	8"	30	24,3	10	20	42
250	10"	36	27,3	12	25	47
300	12"	36	27,3	12	25	47
350	14"	38	27,3	12	25	47
400	16"	38	27,3	12	25	47

Компанная ТЕХМАРКЕТ
mail@tm-rus.ru +7(812)3371080

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr